


DF Dura
flex
デュラフレックス

ラバーフロアタイル カタログ
Rubber floor tile Catalog



施工のおもな流れ

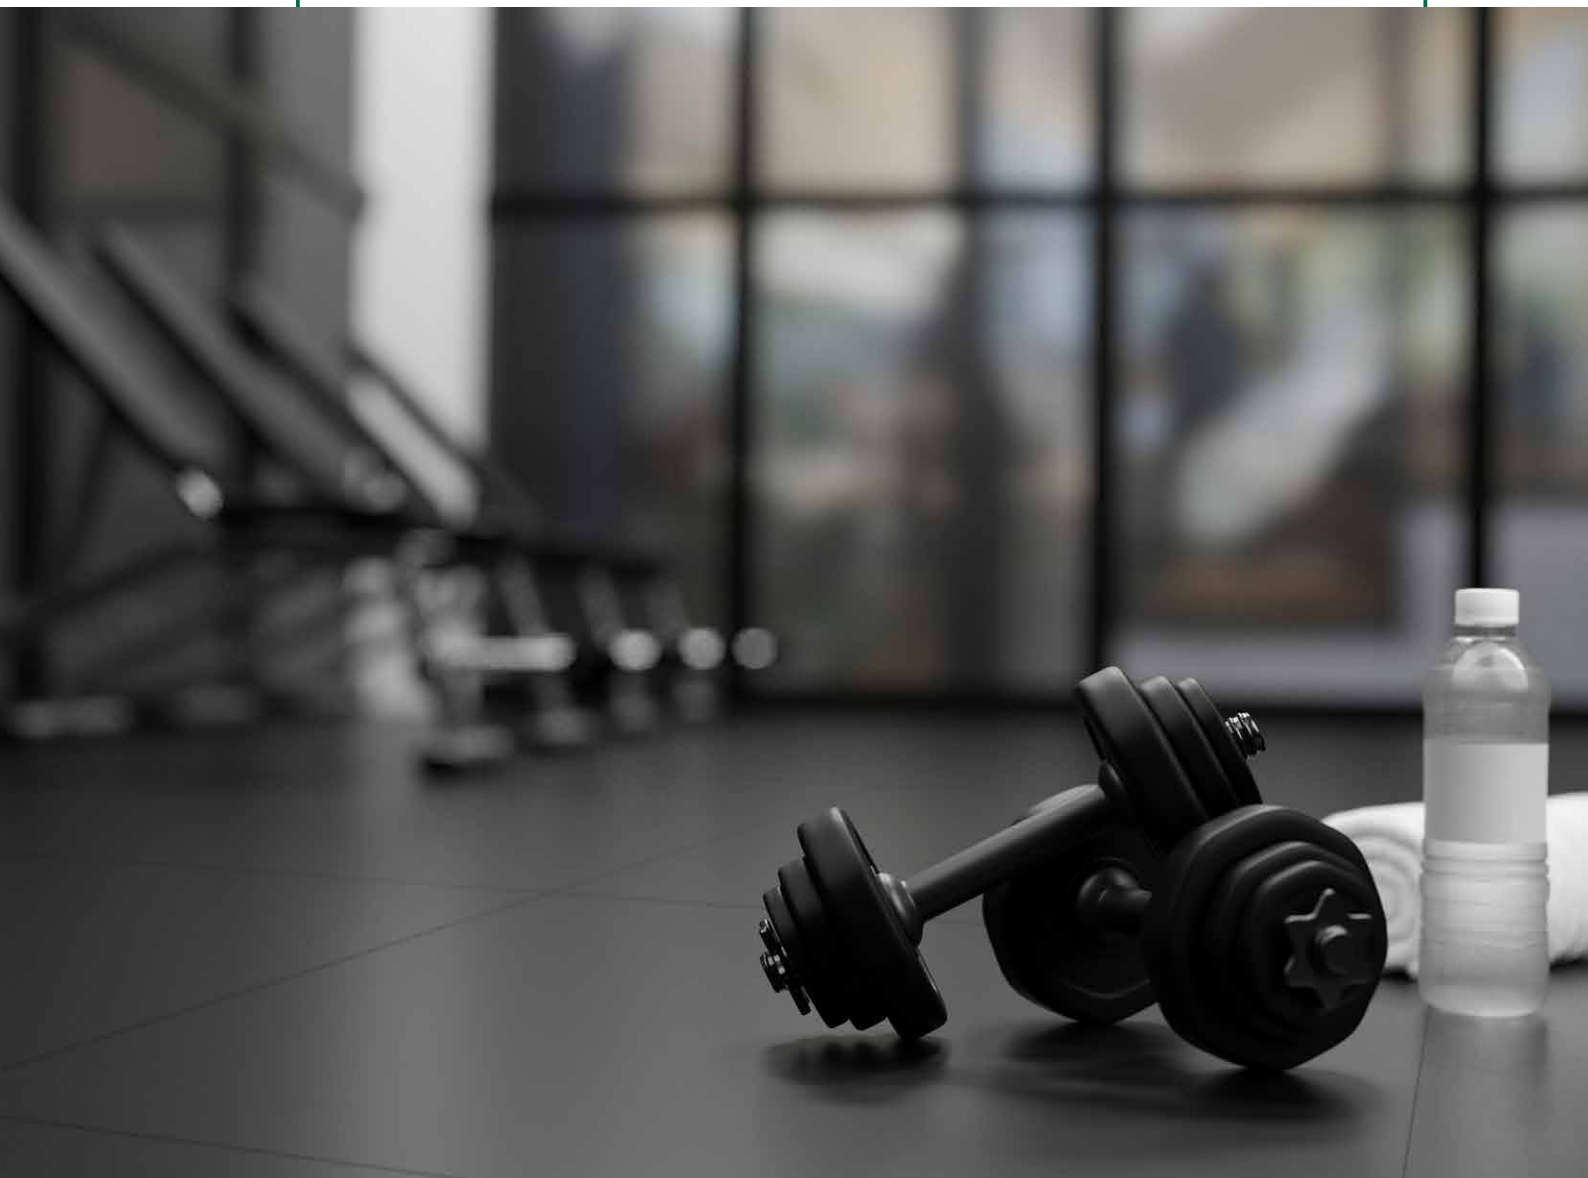

施工上の留意点

- 1) 施工下地面の清掃、乾燥を充分行なってください。(高周波水分計で含水率8%以下)
- 2) タイルの急激な温度変化は目地空き、突き上げの原因になりますので、タイルを施工環境の温度に馴染ませてから施工を始めてください。
- 3) 下表オープンタイム、貼り合せ可能時間を考慮の上、接着剤塗布、貼付けを行なってください。
- 4) 後日の伸びを考慮して、緩めに貼ってください。(名刺1枚程度透かせる)
- 5) 壁際の切り込みは巾定規を使用して行ない、切り口が不揃いの時は刃物等で収まりよく切り込み、調整してください。
- 6) 貼付け後30分以内にローラーで十分圧着し、さらに90分以内に再度圧着してください。また、目地部の周囲は小さなハンドローラーで押さえてください。
- 7) 施工後48時間は、直射日光・冷暖房等による急激な温度変化を与えず、同時に水洗い等も絶対に行なわないでください。

接着剤

指定接着剤：トーヨーポリマー「ルビロンR」 F☆☆☆☆
適用下地：モルタルコンクリート 鉄板

	オープンタイム	貼り合せ可能時間
夏(25 - 35℃)	5 - 20分	30 - 40分
春/秋(15 - 25℃)	10 - 20分	40 - 60分
冬(5 - 15℃)	10 - 20分	40 - 60分

メンテナンス

- ・ 日常のメンテナンスは硬く絞ったモップ等で水拭きを行なってください。汚れが大きい場合、下記の推奨洗剤、および水性ワックスによるメンテナンスを行なってください。

推奨洗剤：リンレイ「ソフトクリーナー」

推奨水性ワックス：リンレイ「RA」

- ・ 洗浄に際しては必ず中性洗剤をご使用ください。アルカリ性剥離剤等を使用された場合、変退色の可能性があります。
- ・ 一部の樹脂ワックスを使用された場合、タイルの変退色、およびワックスの密着不良による粉化を起こす可能性があります。



広島化成株式会社
HIROSHIMA KASEI, LTD.

<http://www.hiroshimakasei.co.jp>

ISO9001 : 2015
ISO14001 : 2015

工業用品事業本部認証取得

工業用品事業本部 〒720-0802 広島県福山市松浜町2丁目2番11号
営業グループ TEL.(084)922-7208 FAX.922-7282
TEL.(084)922-7228(ダイヤルイン)

東京営業所 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5丁目3番9号
TEL.(03)3803-0811(代) FAX.3805-0376

名古屋営業所 〒453-0834 名古屋市中村区豊国通り6丁目2番地
TEL.(052)481-5281(代) FAX.481-5283

大阪営業所 〒556-0006 大阪市浪速区日本橋東1丁目4番13号
TEL.(06)6633-3901(代) FAX.6644-3694

Duraflex

	サイズ	材料価格(税抜き)	製品断面図
SFタイプ	600mm×600mm×9mm	屋内用 ¥19,800/m ² 屋外用 ¥21,900/m ²	
	600mm×600mm×6mm	屋内用 ¥18,200/m ² 屋外用 ¥19,900/m ²	
OSタイプ	500mm×500mm×5mm	屋内用 ¥14,400/m ² 屋外用 ¥16,200/m ²	
	500mm×500mm×15mm	屋内用 ¥28,800/m ² 屋外用 ¥30,400/m ²	
NJタイプ (防滑仕様)	600mm×600mm×9mm	屋内用 ¥22,000/m ² 屋外用 ¥24,200/m ²	<p>滑り抵抗値 DRY:1.09 WET:0.78</p>

Duraflex NS

	サイズ	材料価格(税抜き)	製品断面図
Sタイプ	100mm×600mm×9mm	屋内用 ¥4,200/枚 屋外用 ¥4,500/枚	
	100mm×600mm×6mm	屋内用 ¥3,800/枚 屋外用 ¥4,100/枚	
Lタイプ	380mm×600mm×9mm	屋内用 ¥8,700/枚 屋外用 ¥9,400/枚	
	380mm×600mm×6mm	屋内用 ¥7,900/枚 屋外用 ¥8,600/枚	
Xタイプ	350mm×500mm×15mm	屋内用 ¥12,000/枚 屋外用 ¥13,000/枚	

適度な弾力性と優れた機能、格調高い雰囲気を漂わせるラバーフロアタイルです。特にスポーツ施設向けにご採用頂いています。

ラバーフロアタイルならではのゴム弾性は柔軟性と復元力を合わせ持ち、快適な歩行感と優れた耐久性を両立します。




平板に加え階段段鼻用にNSタイプ・Xタイプもございます。

床面と色調を合わせることで統一感が得られます。また、安全性を考慮し、色差のある組み合わせでの使用も好まれます。

水濡れ時にも抜群の防滑性能を有する、エンボス付マットとしてNJタイプを取り揃えています。


物性値(参考値)

		屋内用	屋外用
硬度	JIS K 6253 (タイプA)	69	60
引張強さ	JIS K 6251 (MPa)	9.3	15.5
伸び	JIS K 6251 (%)	380	640
引裂強さ	JIS K 6252 (N/mm)	28.8	29.8

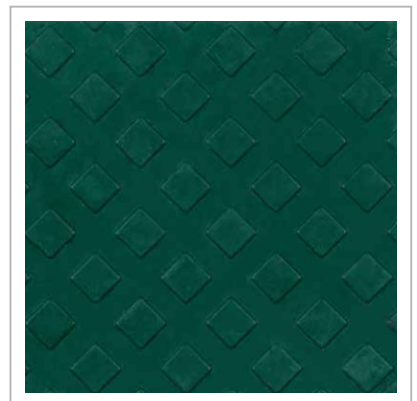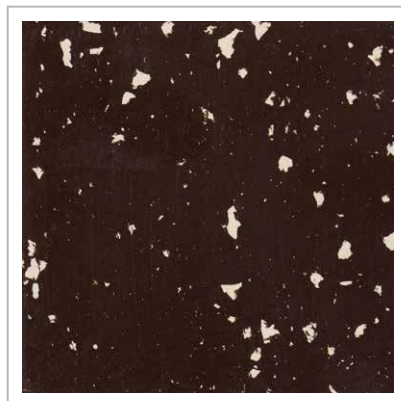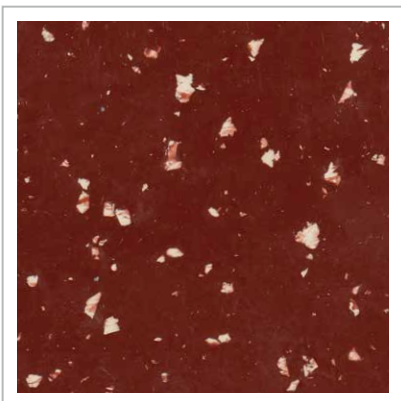


※防滑仕様

Standard type

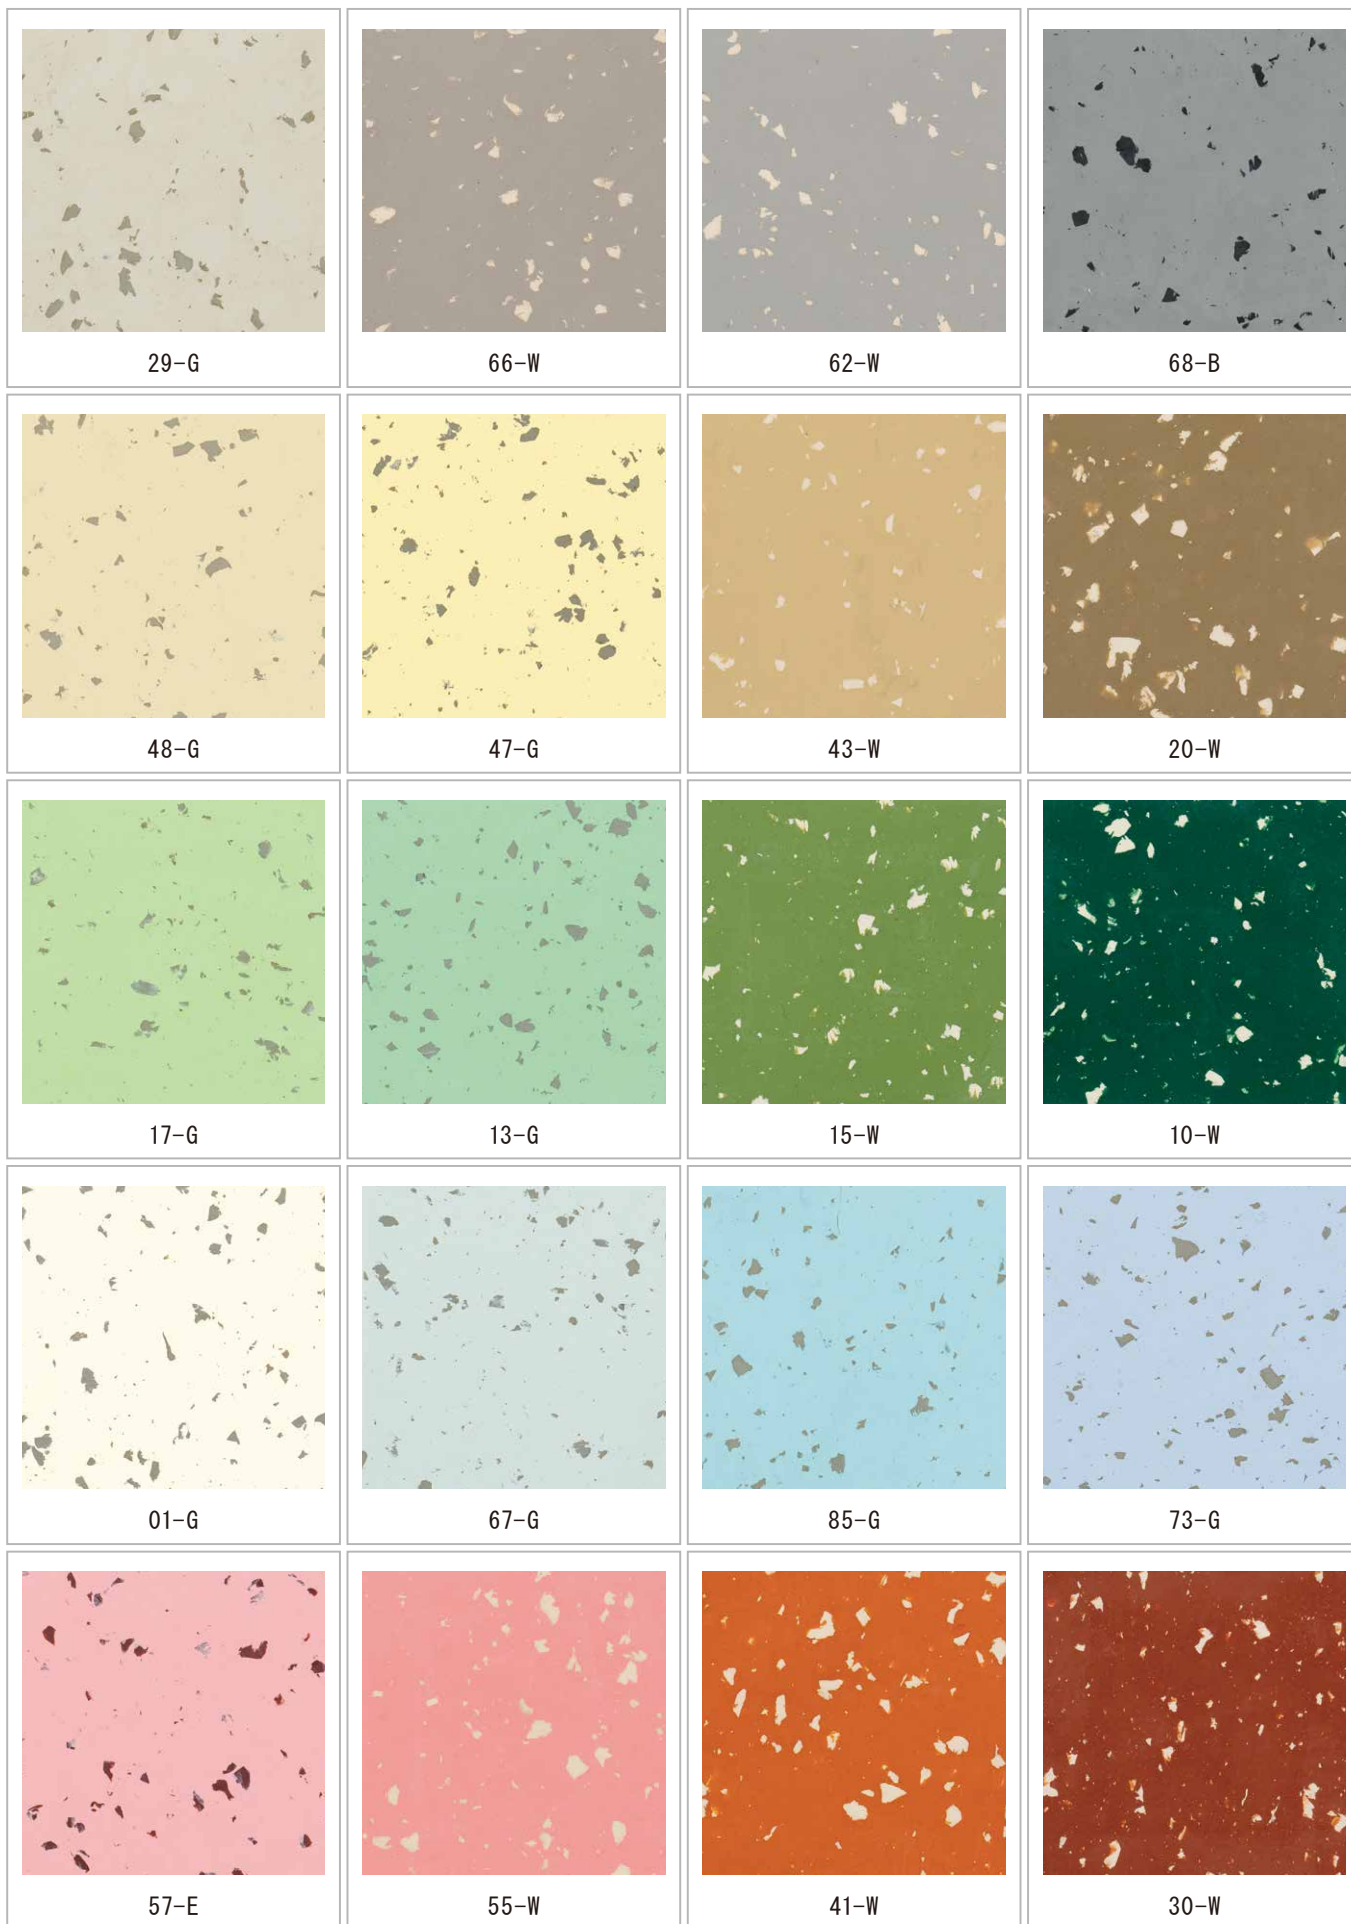

Combination type

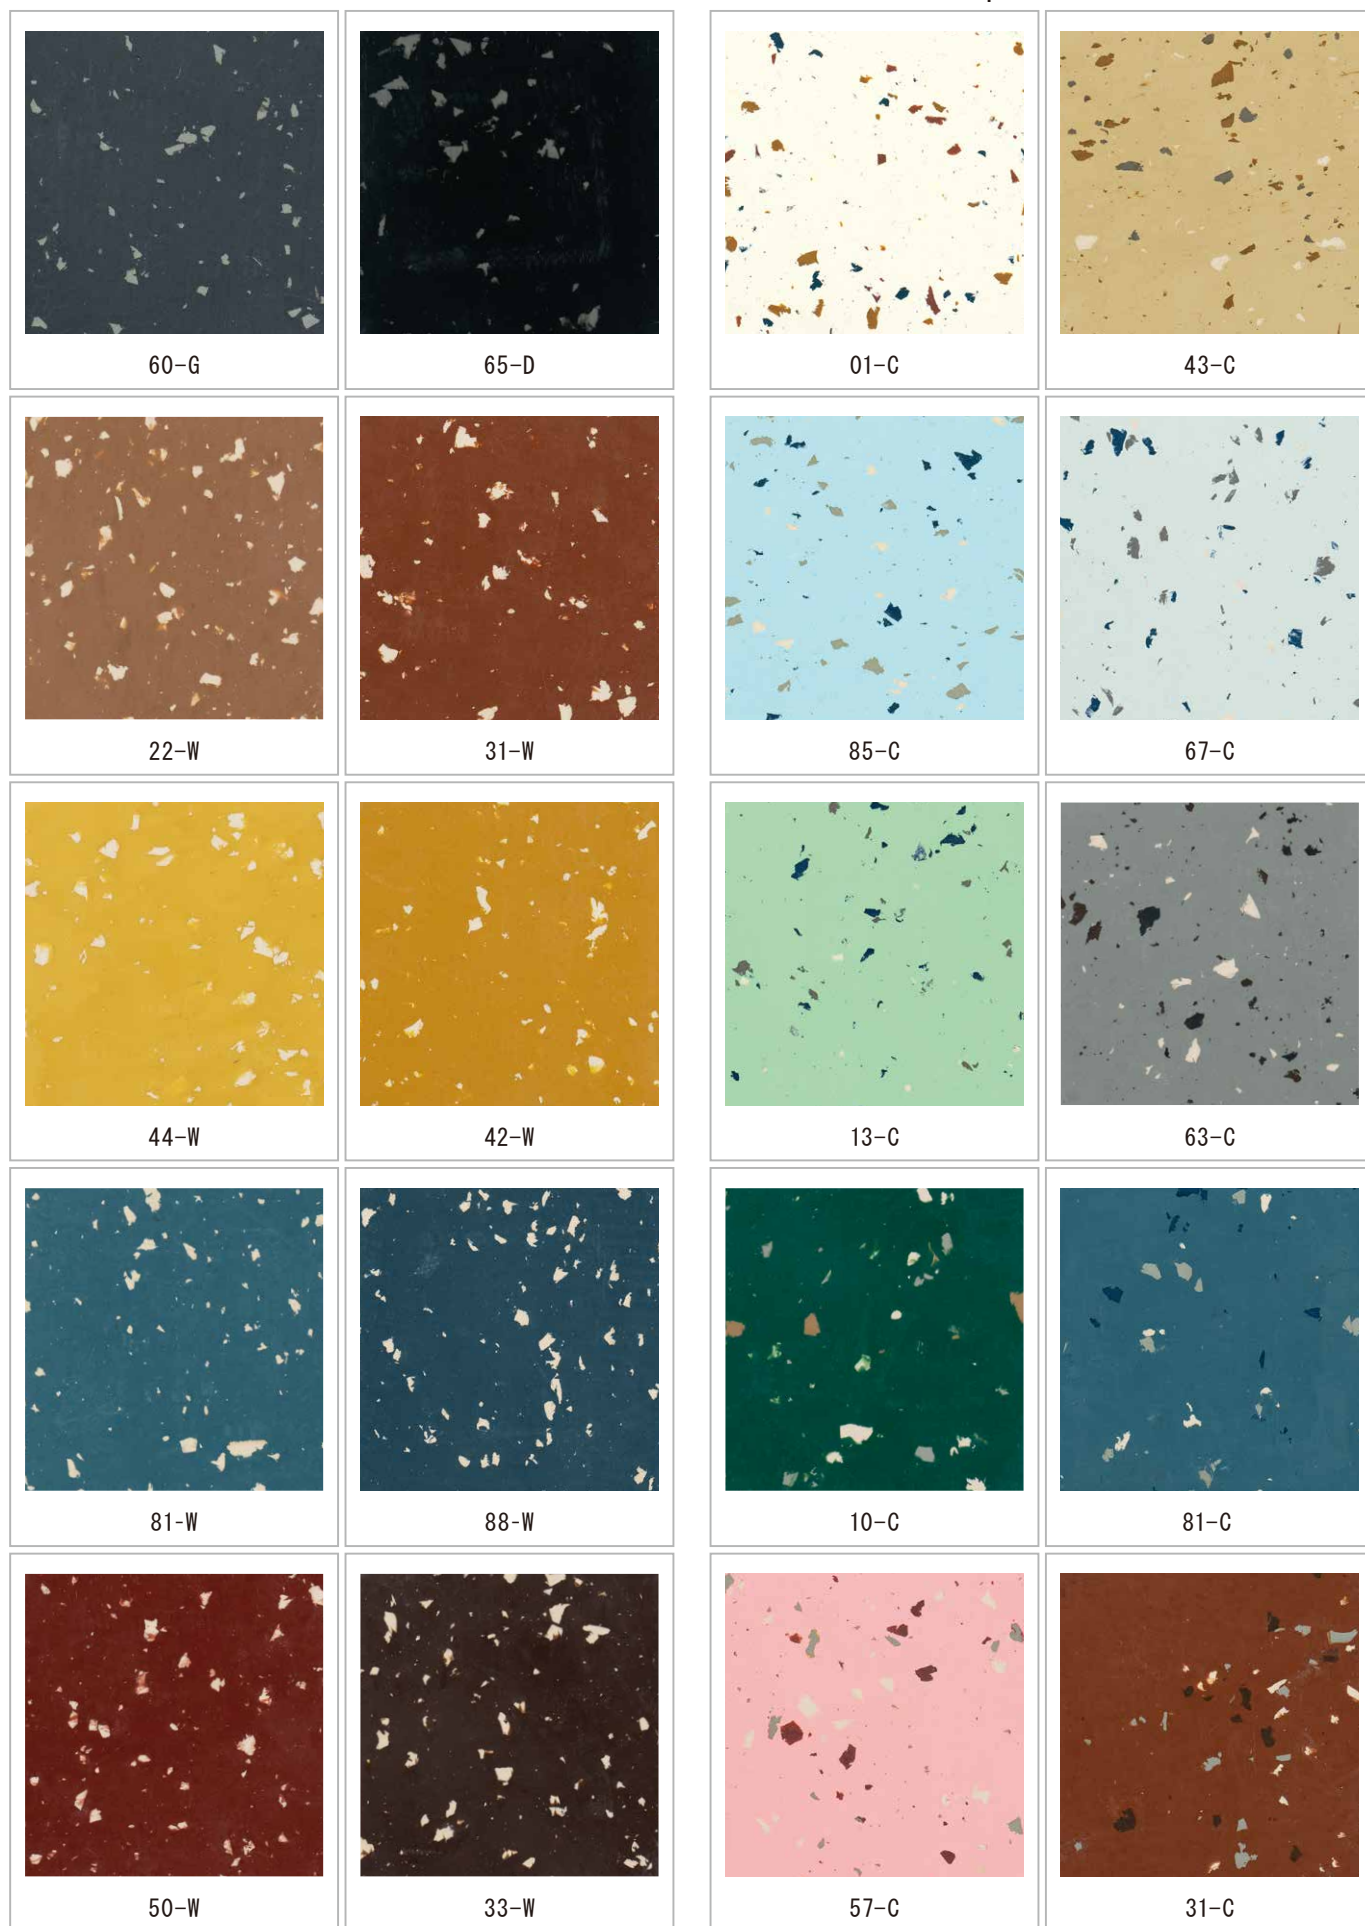

※本カタログはサンプルであり、実際の製品は若干異なる可能性があります。